
PULAR II

- GREE
- Сплит-система
- Термопомпа инвертор
- Високо-стенен монтаж



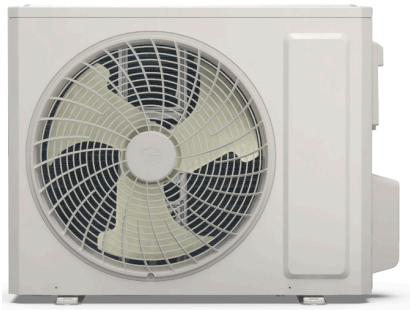

Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж тип PULAR II

- Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Хладилен агент

- R32


Характеристики


- G10 инвертор
- Топъл старт
- Cold plasma generator (йонизатор)
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Принудителен дефрост
- Вграден WiFi модул
- Старт при ниско напрежение
- Функция Autoclean - спомага почистването на топлообменника на вътрешното тяло
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7
- Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала
- Минимална външна работна температура в режим отопление: -15 °C
- Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15 °C
- Самодиагностика
- 3 нощни режима на работа
- Bluefin покритие на външния топлообменник
- Дежурно отопление 8°C
- Тих режим
- Функция за изсушаване на топлообменника в летен режим
- Тръбни китове за типоразмер 09 и 12: изолирани меки медни тръби (3м.), гофриран шлаух за конденз, бандажна лента и розетка за преход през стена
- Интелигентна система за обезскрежаване
- Standby режим
- Регулиращ елемент: капилярна тръба


- Опция: филтър с активен въглен
- Опция: втори многокомпонентен филтър съставен от филтър за биологична стерилизация, за фини прахови частици и катехинов филтър
- Опция: централизирано управление
- Опция: управление чрез BMS
- Опция: стенно управление

Спецификации				
Модел			GWH09AGBXB-K6DNA1A	GWH12AGCXB-K6DNA1A
Мощност	Охлаждане	kW	2.7 (0.6 -3.4)	3.2 (0.9 -3.7)
	Отопление	kW	2.8 (0.6 -3.9)	3.4 (0.9 -4.1)
Номинална консумирана мощност	Охлаждане	W	725	933
	Отопление	W	685	872
Мощност	Pdesign (A)	kW	2.6	2.7
Сезонна Ефективност	Охлаждане SEER	W/W	6.8	6.5
	Отопление SCOP	W/W	4.2	4.1
Енергиен клас	Охлаждане		A ++	A ++
	Отопление		A +	A +
Захранващо напрежение (външно тяло)			1 Ph / 220-240V / 50 HZ	
Работен ток	Охлаждане	A	3.45	4.14
	Отопление	A	3.19	3.87
	Максимален	A	7.5	7.5
Вътрешно тяло	Въздушен дебит	m /h	550/520/480/400/340/310/280	680/620/560/490/450/420/390
	Ниво на звуково налягане	dB(A)	40/37/35/33/29/26/21	41/37/35/33/31/27/22
	Размери	mm	779/260/185	825/239/196
	Тегло	kg	8	10
Външно тяло	Въздушен дебит	m /h	1950	1950
	Ниво на звуково налягане	dB(A)	51	52
	Размери	mm	732/555/330	732/555/330
	Тегло	kg	25	25
Тръбни връзки	Диаметри	mm	6.35/9.52	6.35/9.52
	Макс.дължина	m	15	15
	Макс.денивелация	m	10	10
Работни граници	Охлаждане	°C	-15 ~43	-15 ~43
	Отопление	°C	-15 ~24	-15 ~24
Хладилен агент	Вид	-	R32	R32
	Количество	kg	0.5	0.57
	Без дозареждане	m	5	5
	Дозареждане	g/m	16	20
Автом. предпазител		A	10	10
Минимално сечение на захр. Кабел		mm2	3x1.0	3x1.0


Размери

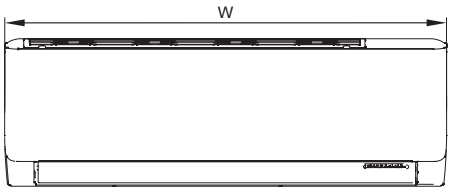




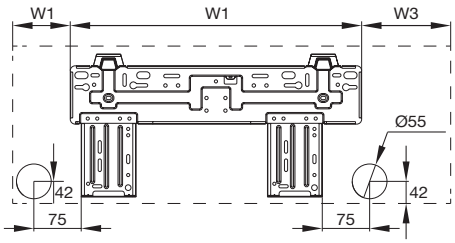

■ GWH09AGBXB-K6DNA1A

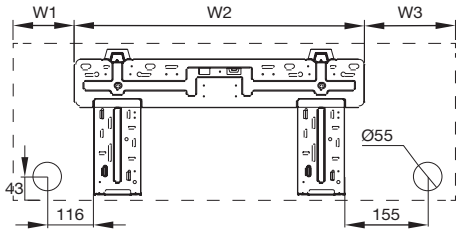


■ GWH12AGCXB-K6DNA1A

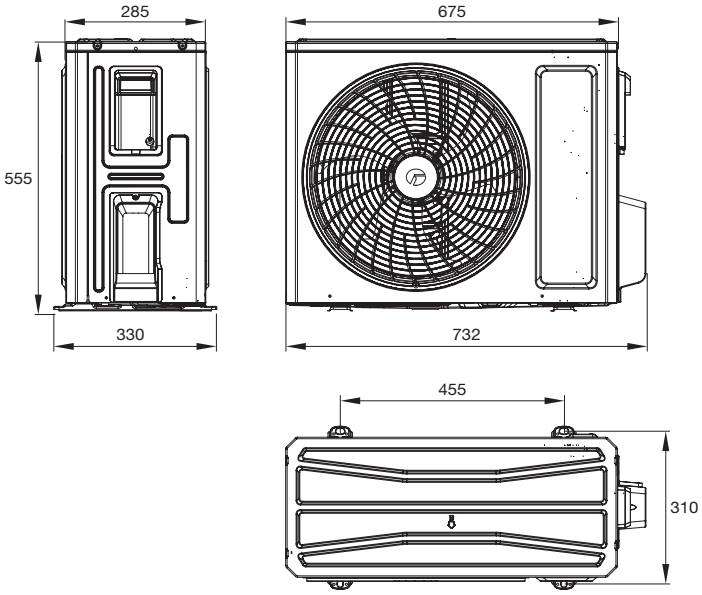

■ GWH09AGBXB-K6DNA1A/O - GWH12AGCXB-K6DNA1A/O

	Размери					
	W	H	D	W1	W2	W3
GWH09AGBXB-K6DNA1A	779	260	185	133.5	462	183.5
GWH12AGCXB-K6DNA1A	825	293	196	113	542	170

Отстояния

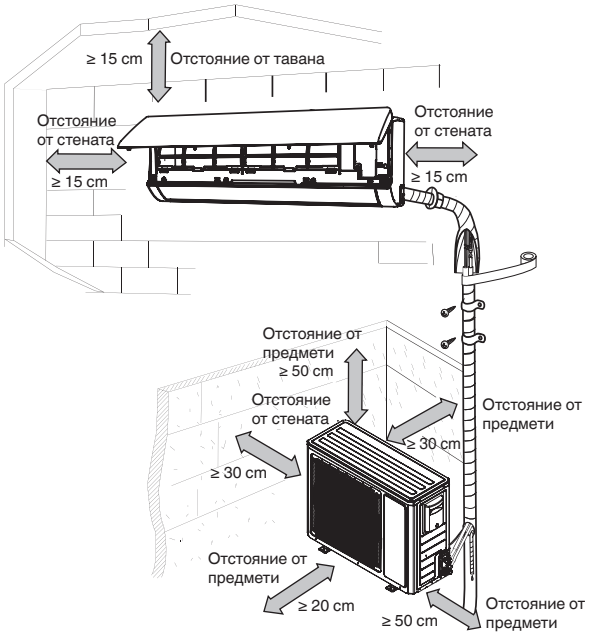
≥ 15 cm
Отстояние от тавана
Отстояние от стената
≥ 15 cm
Отстояние от стената
≥ 15 cm
Отстояние от предмети
≥ 50 cm
Отстояние от стената
≥ 30 cm
Отстояние от предмети
≥ 30 cm
Отстояние от предмети
≥ 20 cm
≥ 50 cm
Отстояние от предмети