

# CRYSTAL



**A++**  
SEER

**A+**  
SCOP



6 СТЕПЕНИ  
НА ВЕНТИЛАТОРА



I FEEL  
РЕЖИМ




ОХЛАЖДАНЕ  
ПРИ -15°C



ОТОПЛЕНИЕ  
ПРИ -15°C



WI-FI  
УПРАВЛЕНИЕ

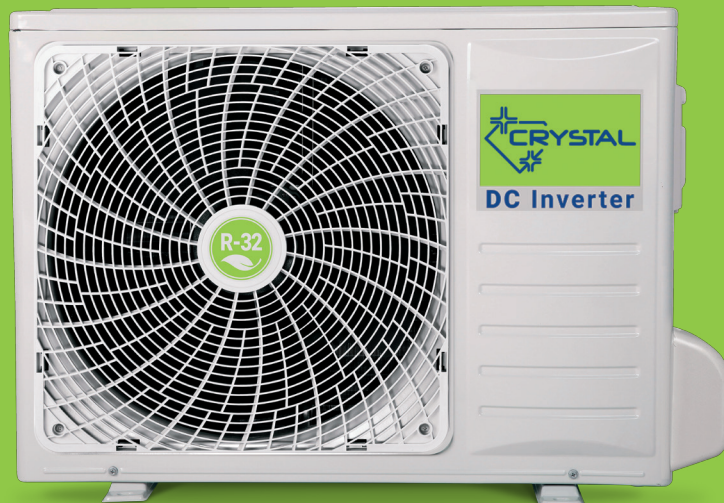



скрит монтаж



полускрит монтаж




открит/подов монтаж



Двупосочен въздушен поток – възможност за избор на посока на въздушната струя: само горе, само долу или двете едновременно

Режим охлаждане – ефективно разпределение на въздушния поток в цялото помещение за равномерно и бързо достигане на желаната температура

Режим отопление – за максимален комфорт през зимата и отлична конвекция в помещението, може да се активира въздушен поток само отдолу

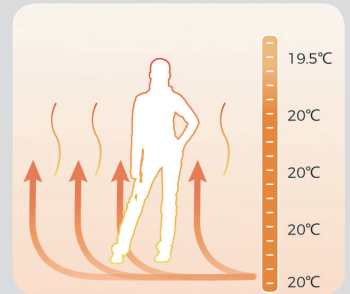

МОДЕЛ		CCI-09H-UR4 CCO-09H-UR4	CCI-12H-UR4 CCO-12H-UR4	CCI-18H-UR4 CCO-18H-UR4	
Захранване		V, F, HZ	220-240V (1 Phase-50Hz)		
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Охлаждане	Мощност (мин. - макс.)	W	2950 (1520 - 3670)	3520 (1720 - 3850)	5000 (1730 - 5430)
	Консумация (мин. - макс.)	W	820 (425 - 1020)	1005 (490 - 1100)	1550 (540 - 1685)
	Ток	A	4.3	4.5	7.3
	SEER / EER	-	6.51 / 3.59	6.52 / 3.50	6.2 / 3.22
	Енергиен клас	Cool	A++	A++	A++
Отопление	Мощност (мин. - макс.)	W	3050 (1110 - 3550)	3800 (1770 - 4220)	5100 (2800 - 5600)
	Консумация (мин. - макс.)	W	750 (275 - 875)	995 (465 - 1105)	1374 (755 - 1510)
	Ток	A	3.5	4.4	6.9
	SCOP (умерен кл.) / COP	-	4.2 / 4.06	4.1 / 3.82	4.01 / 3.71
	Енергиен клас	Heat	A+	A+	A+
<b>ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ</b>					
Вътрешно тяло	Звуково налягане	dB(A)	39/33/28	38/35/33	44/40/35
	Звукова мощност (макс.)	dB(A)	52	55	57
	Дебит	m <sup>3</sup> /h	520/410/320	600/510/440	700/600/470
	Диапазон на настройка	°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Външно тяло	Звуково налягане	dB(A)	48	48	54
	Звукова мощност	dB(A)	62	62	64
	Дебит	m <sup>3</sup> /h	1850	2300	2300
	Диапазон на работа охлаждане / отопление	°C	(-15 ~ 48) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 48) / (-15 ~ 24)	(-15 ~ 48) / (-15 ~ 24)
	Монтажен размер стойки	mm	480	510	510
Хладилен агент	Тип / количество	kg	R32 / 0,75	R32 / 0,85	R32 / 0,97
	Допълн. зареждане >5м.	g/m	12	12	12
Отопляема площ (препоръчителна)		m <sup>2</sup>	15-20	20-25	30-40
<b>РАЗМЕРИ И ТЕГЛО</b>					
Вътрешно тяло	Размери (W * H * D)	mm	700x630x220	700x630x220	700x630x220
	Тегло нето	kg	15	15	15
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	840x730x340	840x730x340	840x730x340
	Тегло бруто	kg	19	19	19
Външно тяло	Размери (W * H * D)	mm	730x540x260	810x580x280	810x580x280
	Тегло нето	kg	28	34	34
	Размери с опак. (WxHxD)	mm	860x590x400	940x640x420	940x640x420
	Тегло бруто	kg	31	38.5	38.5
<b>СВЪРЗВАНЕ</b>					
Тръбни връзки	Течност - Газ	Inch.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Максимална дължина	m	25	25	30
	Максимална височина	m	10	15	15
Електрически връзки	Захранващ кабел	mm <sup>2</sup>	3x1,5 - външно тяло	3x1,5 - външно тяло	3x2,5 - външно тяло
	Комуникация	mm <sup>2</sup>	4x1,5	4x1,5	4x1,5



ДВУПОСОЧЕН  
ВЪЗДУШЕН  
ПОТОК



РАЗЛИЧНИ  
ВАРИАНТИ  
ЗА МОНТАЖ



АВТОМАТИЧЕН  
РЕСТАРТ



РЕЖИМ  
СЪН



ТУРБО  
РЕЖИМ



РЕЖИМ  
ЕКО



LED  
ДИСПЛЕЙ



НИСКА  
КОНСУМАЦИЯ



ТАЙМЕР