




Turn to the experts



ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК  
за ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ

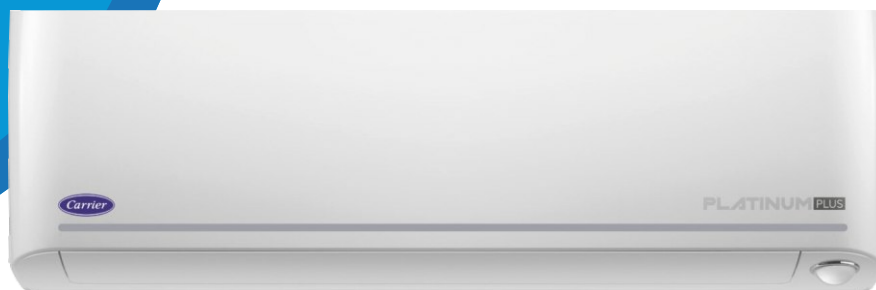

Йонизиращ  
филтър



Комфорт на  
влажност



Интелигентно  
око

PLATINUM PLUS

A+++

A+++



Издържа на най-екстремните метеорологични условия, чрез използване на нашата усъвършенствана инверторна технология, серията PLATINUM Plus Ви позволява да се насладите на най-високите нива на комфорт. Ние Ви осигуряваме устойчив комфорт и прецизен контрол на температурата за създаване на идеалния климат, който отговаря на Вашите нужди. През зимата почувствайте топлия въздух, достигащ към краката Ви, дори при екстремни температури като -25°C, а през лятото усещането за пролет се пазпространява във всеки ъгъл на помещението.

## ФУНКЦИИ



Wi-Fi Активен



златисти ламели



нагревател на кондензната тава



нагревател на основата



йонизиращ филтър



следвай ме



нощен режим



филтър с тройно действие  
Студен катализатор, Витамин С,  
Отрицателни йони



X-ECO



турбо



3D движещи се жалюзи/хоризонтално



таймер



режим изсушаване



тих режим



самопочистване



автоматична диагностика и самозащита



автоматично размразяване



автоматично рестартиране



защита на електрическо напрежение



охлаждане при -15°C



запаметяване



заклучване на дистанционното управление



откриване на изтичане на хладилен агент



1W в режим на готовност

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ PLATINUM PLUS

СИСТЕМА

Охладителна мощност  
Охладителна мощност  
Отоплителна мощност  
Отоплителна мощност  
Отоплителна мощност при -7°C  
Отоплителна мощност при -10°C  
Отоплителна мощност при -15°C  
Отоплителна мощност -20°C  
Отоплителна мощност при -25°C  
Темп. обхват охлаждане  
Темп. обхват отопление  
SEER/SCOP(топъл климат)/  
SCOP(умерен климат)  
Енергиен етикет  
Годишна консумация на енергия  
Номинален ток (охлаждане)  
Номинален ток (охлаждане)  
Стандартен ток (отопление)  
Стандартен входен (отоплителен)  
Допълнително зареждане  
Присъединителни връзки (течност-газ)  
Стандартна дължина на тръбите  
Дължина на тръбите Min  
Дължина на тръбите Max  
Максимална денивелация  
Допълнително зареждане  
Напрежение, Hz

|       | 38QHP / 42QHP09E8S-1    | 38QHP / 42QHP12E8S-1    |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| kW    | 2.64 (1.0-4.8)          | 3.52 (1.0-4.8)          |
| BTU/h | 9.008 (3.412 - 16.378)  | 12.011 (3.412 - 16.378) |
| kW    | 4.00 (0.75-7.2)         | 4.00 (0.75-7.2)         |
| BTU/h | 13.649 (2.559 - 24.567) | 13.649 (2.559 - 24.567) |
| kW    | 4,2                     | 4,2                     |
| kW    | 3,7                     | 3,7                     |
| kW    | 3,3                     | 3,3                     |
| kW    | 2,8                     | 2,8                     |
| kW    | 2,2                     | 2,2                     |
| °C    | -15~50                  | -15~50                  |
| °C    | -25~30                  | -25~30                  |
| W/W   | 10.0/6.3/5.1/4.1        | 10.0/6.3/5.1/4.1        |
|       | A+++ / A+++ / A+++ / A+ | A+++ / A+++ / A+++ / A+ |
| kWh   | 93/674/615/1690         | 123/674/615/1690        |
| A     | 3,2                     | 3,3                     |
| W     | 510                     | 720                     |
| A     | 4,0                     | 4,0                     |
| W     | 850                     | 850                     |
| g/m   | 0,90                    | 0,90                    |
| inch  | 1/4" - 3/8"             | 1/4" - 3/8"             |
| m     | 5                       | 5                       |
| m     | 3                       | 3                       |
| m     | 25                      | 25                      |
| m     | 10                      | 10                      |
| g/m   | 12                      | 12                      |
|       | 220 - 240V~, 50/60Hz    | 220 - 240V~, 50/60Hz    |

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Максимална мощност  
Максимален ток  
Ниво на звукова мощност  
Ниво на звуково налягане (вис./ср./ниска/тиха)  
Въздушен дебит (висока/средна/ниска/тиха)  
Тегло  
Размери (W×D×H)

|       | 42QHP09E8S-1    | 42QHP12E8S-1    |
|-------|-----------------|-----------------|
| W     | 60              | 60              |
| A     | 0,7             | 0,7             |
| dB(A) | 60              | 60              |
| dB(A) | 43/34/24/21     | 43/34/24/21     |
| m³/h  | 575/497/340/190 | 575/497/340/190 |
| kg    | 12.7            | 12.7            |
| mm    | 895 x 248 x 298 | 895 x 248 x 298 |

ВЪНШНО ТЯЛО

Ниво на звукова мощност  
Ниво на звуково налягане  
Въздушен дебит  
Тегло  
Размери (W×D×H)

|       | 38QHP09E8S-1    | 38QHP12E8S-1    |
|-------|-----------------|-----------------|
| dB(A) | 63              | 63              |
| dB(A) | 47,5            | 51,5            |
| m³/h  | 2350            | 2350            |
| kg    | 32,3            | 32.3            |
| mm    | 805 x 330 x 554 | 805 x 330 x 554 |

Бележки:  
\* Звукови данни @ режим на охлаждане  
\*-7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C отопление @ свободна честота



0700 10 782 / www.bgtherm.net

✓ 5 години  
Carrier гаранция

